



GUIDE DE PLANIFICATION



Réalisez votre projet en ligne avec succès!

Découvrez toute la sélection de la collection d'armoires en ligne d'Armoires Cuisines Action

Les produits de la collection d'armoires en ligne de d'Armoires Cuisines Action sont pensés et conçus pour vous offrir une installation rapide grâce aux caissons déjà assemblés. Fabrication en 5 jours, votre projet se concrétise rapidement!

- 01 | Mesurez votre pièce
- 02 | Créez votre aménagement
- 03 | Passez votre commande en ligne
- 04 | Installez vous-même vos armoires

Acheter ses armoires en ligne, c'est facile!

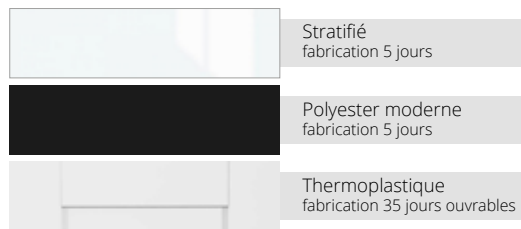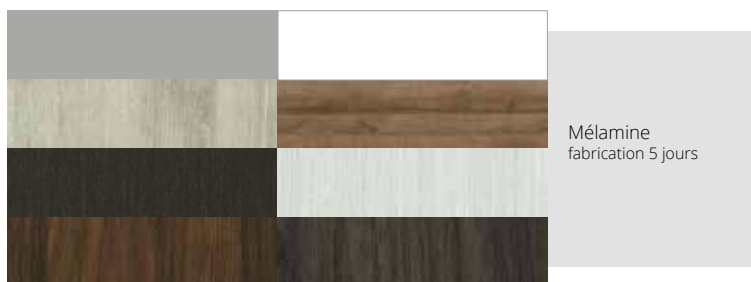

MATÉRIAUX D'ARMOIRES

Spécifications de caissons

Caisson assemblé en usine - prêt à installer

2 cotés finis de la couleur choisie

Fabrication solide avec dos de 5/8"

Penture de porte avec ralentisseur

Option tiroir: avec ou sans ralentisseur



COMPTOIRS

01 | Faites votre soumission en ligne

02 | Recevez un courriel avec le prix et lien vers votre comptoir personnalisé

03 | Passez votre commande en ligne

Quartz et granit | Prise de gabarit, livraison et installation incluses.
Délai de livraison: 12 à 15 jours (comprenant la prise de gabarit).

Stratifié | Auto-installation seulement. Le client est responsable de ses mesures.
Délai de livraison : 12 jours ouvrables.

QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES



ARMOIRES DE CUISINE

Armoires de bas
Armoires de bas
Électroménager intégré
Garde-manger



Armoires de bas



BAS À 1 PORTE
L : 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS À 2 PORTES
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"

OPTION
ÉVIER



BAS À PORTE ET TIROIR
L : 12, 13, 14, 15, 18, 21"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS À 3 TIROIRS
L : 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS À 2 TIROIRS
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS NICHE MICRO-ONDES
L : 24"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS AVEC POUBELLE INTÉGRÉE
L : 12, 15, 18"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS POUR ÎLOT
L : 9, 12, 15, 18, 21"
H : 34 5/8"
P : 9 3/4"



BAS RANGEMENT À VIN
L : 6"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS COIN MORT
L : 36, 42"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS EN COIN 90°
L : 36"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"


Armoires de haut



HAUT À 1 PORTE
L : 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21"
H : 30, 36"
P : 13 1/8"



HAUT À 2 PORTES
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 30, 36"
P : 13 1/8"



HAUT À 1 PORTE VITRÉE
L : 12, 15, 18, 21"
H : 30, 36"
P : 13 1/8"
OPTION:
verre clair ou gravé
tablette en verre ou
mélamine



HAUT À PORTE HORIZONTALE
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 15"
P : 13 1/8"



HAUT À PORTES HORIZONTALES
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 30, 36"
P : 13 1/8"



HAUT MICRO-ONDES
L : 24"
H : 30, 36"
P : 13 1/8"



HAUT POUR HOTTE À 2 PORTES
L : 30"
H : 12, 18, 24"
P : 13 1/8"
OPTION:
dos plein
dos en retrait
dos encoché



HAUT D'ÉVIER
L : 33, 36"
H : 12, 15, 18, 21"
P : 13 1/8"



HAUT POUR RÉFRIGÉRATEUR
L : 33, 36"
H : 12, 15, 18, 21"
P : 24 1/4"



HAUT POUR HOTTE PORTE HORIZ.
L : 30"
H : 12, 18, 24"
P : 13 1/8"
OPTION:
dos plein
dos en retrait
dos encoché



HAUT POUR RÉFRIGÉRATEUR PORTES HORIZ.
L : 33, 36"
H : 12, 15, 18, 21"
P : 24 1/4"



HAUT OUVERT
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 30, 36"
P : 13 1/8"



HAUT POUR COIN DIAGONAL
L : 24"
H : 30, 36"
P : 13 1/8"



HAUT COIN MORT
L : 27, 30"
H : 30, 36"
P : 13 1/8"

Électroménager intégré



BAS 2 TIROIRS POUR PLAQUE DE CUISSON
L : 30, 33, 36"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS 3 TIROIRS POUR PLAQUE DE CUISSON
L : 30, 33, 36"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"



BAS 2 PORTES POUR PLAQUE DE CUISSON
L : 30, 33, 36"
H : 34 5/8"
P : 24 1/4"

ARMOIRE POUR FOUR ENCASTRÉ
4 PORTES
L : 33"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"

ARMOIRE POUR FOUR ENCASTRÉ
2 PORTES, 3 TIROIRS
L : 33"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"

ARMOIRE POUR FOUR ENCASTRÉ
1 PORTE HORZ., 3 TIROIRS
L : 33"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"

ARMOIRE POUR FOUR ENCASTRÉ
1 PORTE HORZ., 2 PORTES
L : 33"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"

Garde-manger



GARDE-MANGER 3 PORTES
L : 15, 18"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"



GARDE-MANGER 2 PORTES, 3 TIROIRS
L : 15, 18"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"



G-M PORTES ET MICRO-ONDES
L : 24"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"



GARDE-MANGER 6 PORTES
L : 24"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"



GARDE-MANGER 4 PORTES, 3 TIROIRS
L : 24"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"



G-M TIROIRS ET MICRO-ONDES
L : 24"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"



ARMOIRE À BALAIS
L : 12, 15"
H : 84, 90"
P : 24 1/4"

Meubles et vaisseliers



BAS BUFFET SUSPENDUE
L : 15, 18, 21"
H : 22"
P : 18"



BAS BUFFET
L : 15, 18, 21"
H : 34 5/8"
P : 18"



VAISSelier VITRÉ SUSPENDU
L : 15, 18"
H : 84"
P : 18"
OPTION: verre clair ou givré
tablette en verre ou mélamine



VAISSelier VITRÉ
L : 15, 18"
H : 84"
P : 18"
OPTION: verre clair ou givré
tablette en verre ou mélamine



BAS BANQUETTE
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 15 3/8"
P : 24 1/4"





ARMOIRES DE SALLE DE BAIN

Vanités

Pharmacies et lingerie

Miroirs, tablettes et niches

Buanderie

Vanités



VANITÉ À 1 PORTE
L : 12, 15, 18"
H : 31 5/8"
P : 21 7/16"



VANITÉ À 2 PORTES
L : 21, 24, 27, 30, 33, 36"
H : 31 5/8"
P : 21 7/16"



VANITÉ À 2 PORTES - ÉVIER
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 31 5/8"
P : 21 7/16"



VANITÉ SUSPENDUE TIROIR ET NICHE
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 22"
P : 21 7/16"

OPTION
ÉVIER



VANITÉ SUSPENDUE 2 TIROIRS - ÉVIER
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 22"
P : 21 7/16"



VANITÉ 2 TIROIRS - ÉVIER
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 31 5/8"
P : 21 7/16"



VANITÉ SUSPENDUE 2 TIROIRS
L : 12, 15, 18"
H : 22"
P : 21 7/16"



VANITÉ 2 TIROIRS
L : 12, 15, 18"
H : 31 5/8"
P : 21 7/16"



VANITÉ 3 TIROIRS
L : 12, 15, 18"
H : 31 5/8"
P : 21 7/16"



VANITÉ SUSPENDUE 2 TIROIRS - ÉVIER
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 22"
P : 21 7/16"



VANITÉ 2 TIROIRS - ÉVIER
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 31 5/8"
P : 21 7/16"



TIROIR MAQUILLEUSE
L : 30"
H : 6 1/8"
P : 21 7/16"

Pharmacies et lingerie



PHARMACIE 1 PORTE
L : 12, 15, 18, 21"
H : 30, 36"
P : 7 1/8"



PHARMACIE 2 PORTES
L : 12, 15"
H : 30, 36"
P : 7 1/8"



PHARMACIE 1 PORTE NICHE
L : 12, 15, 18, 21"
H : 30, 36"
P : 7 1/8"



PHARMACIE 2 PORTES - 24 X 24
L : 24"
H : 24"
P : 7 1/8"



LINGERIE SUSPENDUE 2 PORTES
L : 15, 18, 21"
H : 72, 81"
P : 21 7/16"



LINGERIE 2 PORTES
L : 15, 18, 21"
H : 72, 81"
P : 21 7/16"

Miroir, tablettes et niches



MIROIR
L : 21, 24, 27, 30, 33, 36"
H : 30, 36"
P : 5/8"



MIROIR MODERNE
L : 21, 24, 27, 30, 33, 36"
H : 30, 36"
P : 5/8"



NICHE
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 9, 12, 15, 18"
P : 12 1/4"



TABLETTE À SUPPORT INVISIBLE
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 2 5/8"
P : 6 1/4, 12 1/4"



TABLETTE
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 2 5/8"
P : 6 1/4, 12 1/4"



TABLETTE
L : 24, 27, 30, 33, 36"
H : 5/8"
P : 6 1/4, 12 1/4"

Buanderie



HAUT LAVEUSE-SÉCHEUSE 1 PORTE
L : 15, 18, 21"
H : 30, 36"
P : 24 1/4"



HAUT LAVEUSE-SÉCHEUSE 2 PORTES
L : 24, 30"
H : 24, 30, 36"
P : 16 1/8"




MANNE À LINGE
L : 15, 18, 21"
H : 27 1/8"
P : 21 7/16" OPTION:
suspendue



Panneaux et moulures




PANNEAU LAVE-VAISSELLE
L : 24 1/8"
H : 34 5/8"
P : 5/8"



PANNEAU CÔTÉ D'ÎLOT
L : 33 3/4"
H : 34 5/8"
P : 5/8"




PANNEAU POUR FRIGO/GARDE-MANGER
L : 24 1/4, 27 1/4, 30 1/4"
H : 34 5/8"
P : 5/8"




PANNEAU DOS D'ÎLOT
L : 48, 72, 96"
H : 34 5/8"
P : 5/8"



CACHE-LUMIÈRE
L : 96"
H : 2 5/8"
P : 5/8"



BANDEAU DE REMPLISSAGE
L : 96"
H : 6"
P : 5/8"



BANDEAU DE TÊTE
L : 96"
H : 6, 12"
P : 5/8"

GUIDE D'AMÉNAGEMENT

L'ergonomie d'une cuisine passe par une bonne planification et par la connaissance de certains principes de base.

Tant le positionnement des électroménagers que le calcul des zones de circulation doivent être soigneusement planifiés. Afin de profiter d'une pièce fonctionnelle, il faut respecter certaines règles et normes dans votre planification.

CONSEIL DE DESIGN ergonomie et fonctionnalité

Planifiez votre cuisine plus facilement en vous inspirant des différentes formes standard de cuisines et de nos plans de départ. Pensez à faciliter vos déplacements en disposant les 3 zones d'activité en « triangle d'activité » et à regrouper les éléments d'une même zone d'activités en les plaçant à proximité l'une de l'autre.

ZONE DE NETTOYAGE | évier, lave-vaisselle, poubelles, espace pour les nettoyeurs


ZONE DE PRÉPARATION | cuisinière, micro-ondes, surface de préparation, espace pour ustensiles et caseroles, espace pour huiles et épices

ZONE DE RANGEMENT | réfrigérateur et garde-manger


Cuisine linéaire




Cuisine laboratoire




Cuisine en L




Cuisine en U



Cuisine en G



Cuisine avec îlot



Disposer le lave-vaisselle et la poubelle de part et d'autre de l'évier afin de faciliter le nettoyage de la vaisselle.



Prévoir au moins 2 tiroirs près de la cuisinière, un pour les petits ustensiles et un autre pour les gros ustensiles.



Maximiser l'espace de rangement, en optant pour de grandes armoires de haut ayant 90" d'alignement.



Améliorer l'accès au contenu de vos armoires de bas en optant pour des tiroirs plutôt que des portes.



Maximiser l'espace de rangement en adossant à l'îlot des armoires pour îlot de 9" de profondeur, puis choisir un comptoir lunch de 36" de largeur.

DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

armoires de cuisine




Prévoir une distance minimale de 36" de dégagement devant une rangée d'armoire.



Prévoir 48" de dégagement dans le cas où les électroménagers sont placés face à face.



Prévoir une distance minimale de 48" de dégagement entre un comptoir lunch et un mur ou un obstacle.



Installer les armoires de haut à 18" au-dessus du comptoir ou à 54" à partir du sol. Ne pas tenir compte des panneaux de cache-lumières.



Prévoir une surface de comptoir minimale de 18" de chaque côté de la cuisinière. Cette règle est obligatoire selon le code du bâtiment.




Prévoir une distance minimale de 18" entre la cuisinière et la jonction des comptoirs.



Prévoir un dégagement supplémentaire de 0,5" de chaque côté de la cuisinière afin de faciliter la mise en place de la cuisinière.



Installer le caisson de hotte standard à un minimum de 66" au-dessus du sol s'il s'agit d'une cuisinière électrique et à un minimum de 72" du sol s'il s'agit d'une cuisinière à gaz.



Installer la hotte micro-ondes à un minimum de 72" au-dessus du sol. Ce type de hotte ne s'installe pas avec une cuisinière au gaz.



Installer la hotte cheminée à un minimum de 66" du sol. Ce type de hotte s'installe sans caisson.



Prévoir un dégagement minimum de 1.5" de chaque côté de la hotte cheminée.




Prévoir une surface de comptoir de minimum 18" de chaque côté de l'évier (sauf sur un îlot).



Prévoir une distance minimum de 12" entre l'évier et la jonction des comptoirs.



Choisir une armoire pour évier qui soit au minimum 3" plus large que l'évier.



Prévoir un espace minimum de 30" entre la cuisinière et l'évier pour la préparation des aliments.



Éviter de placer un électroménager à la jonction de deux comptoirs afin d'éviter de créer un conflit d'ouverture entre les portes.



Prévoir un dégagement minimum de 1" au-dessus du réfrigérateur.



Dans un îlot, une prise électrique est obligatoire. Prévoir son installation dans une armoire avec portes afin d'avoir l'espace suffisant pour l'installer.



Si le lave-vaisselle est adjacent à un panneau de réfrigérateur ou de garde-manger, utiliser un panneau pour lave-vaisselle ou des équerres de 1.75" pour soutenir le comptoir.

DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

panneaux de finition

Toutes les armoires de la Collection Armoires en Ligne ont les 2 côtés finis de la couleur de la porte.

Le tout a été pensé afin de vous éviter de devoir appliquer un panneau à tous les côtés apparents réduisant ainsi grandement le nombre de panneaux nécessaires.

Voici les cas d'exception où vous en aurez besoin.


Panneaux de remplissage



Prévoir un panneau de remplissage de 1.5" lorsque l'armoire est adjacente à un mur.



Prévoir un panneau de remplissage de 5/8" minimum lorsque l'armoire est adjacente à une armoire plus profonde.



Prévoir un panneau de remplissage de 2.5" lorsque l'armoire est adjacente à une armoire de type coin mort.



Prévoir un panneau de remplissage de 1.5" si le lave-vaisselle est adjacent à un mur en plus d'un panneau pour lave-vaisselle.



Prévoir un panneau de remplissage de 4" si le réfrigérateur est adjacent à un mur.

Bandeaux de finition



Prévoir un panneau de bandeau de tête de minimum 6" si vous désirez fermer les armoires hautes au plafond.



Prévoir des panneaux de cache-lumières sous les armoires de haut pour dissimuler les lumières si les comptoirs sont éclairés ou pour dissimuler le dessous non-fini (blanc) des armoires hautes.



Prévoir un panneau de cache-lumières sous l'armoire de haut de réfrigérateur s'il y a trop de dégagement avec l'armoire de haut de réfrigérateur.

Panneaux pleine hauteur



Prévoir un panneau pleine hauteur lorsqu'un des côtés du haut de réfrigérateur est apparent afin de dissimuler les côtés du réfrigérateur.



Prévoir un panneau pleine hauteur lorsqu'un des côtés du garde-manger est apparent si vous souhaitez dissimuler la jonction entre les deux sections du garde-manger.

Panneaux de dos et côté d'îlot



Prévoir un panneau de dos d'îlot si le dos de l'îlot est apparent.



Prévoir un panneau de côté d'îlot pour dissimuler la jonction apparente des armoires posées dos à dos.

Lave-vaisselle



Prévoir un panneau de lave-vaisselle si le côté de celui-ci est apparent.

Salle de bain et buanderie



Choisir une armoire pour lavabo qui soit au minimum 3" plus large que le lavabo.



Installer l'armoire de haut laveuse-sécheuse à un minimum de 57" au-dessus du sol si les appareils ont une ouverture vers le haut.

Conseils D'INSTALLATION

IMPORTANT

Toujours se référer aux fiches techniques de vos électroménagers afin de connaître les recommandations d'installation spécifiques à chacun d'eux.

- Assurez-vous que le plancher et les murs soient droits et d'équerre afin d'éviter de mauvaises surprises.
- Utilisez un tapis protecteur de plancher pour assurer la protection des planchers durant les travaux.
- Utilisez un gabarit de perçage de poignée pour marquer les trous de perçage et ainsi installer adéquatement les poignées.
- Utilisez de l'époxy pour un joint de comptoir à 90 degrés et du silicone pour un joint à 45 degrés.
- Utilisez la colle MitreBond pour coller les bandes de chant des panneaux ou des comptoirs de stratifiés.
- Utilisez des cache-vis pour dissimuler les trous laissés par les vis suite à l'installation.
- Utilisez des coussinets amortisseurs de porte pour assurer une fermeture des portes et des tiroirs en douceur.
- Utilisez un bâtonnet de retouche de la couleur de l'armoire pour effectuer des retouches correctives suite à l'installation.
- Utilisez les nettoyants appropriés pour nettoyer les armoires, les comptoirs et les électroménagers suite à l'installation.

Comment PRENDRE MES MESURES

1. Mesurer la distance entre les murs

En partant d'une extrémité à l'autre, mesurez la distance entre vos murs. S'il s'agit d'une construction neuve ou de nouveaux murs, n'oubliez pas d'inclure l'épaisseur du gypse s'il n'est pas encore installé. Faites la preuve de vos dimensions en additionnant les mesures de chacun des murs et en les comparant à votre mesure totale.

Conseil : comme il peut arriver que les murs ne soient pas parfaitement droits, mesurez à trois hauteurs différentes (plancher, taille, plafond) et gardez la plus petite mesure.

2. Emplacement des fenêtres et des portes

En partant du coin de mur le plus près, mesurez la distance jusqu'aux cadrages de vos fenêtres et/ou portes. Ensuite mesurez la largeur et la hauteur en incluant les cadrages ainsi que la distance en partant du sol. Si vous prévoyez changer vos cadrages pour des plus larges ou plus étroits, il est important de les inclure dans vos mesures.


3. Emplacement des électroménagers, des éléments d'électricité et de plomberie

Si vous souhaitez garder vos électroménagers et votre évier au même endroit ou que vous ne pouvez les déplacer, mesurez la distance en partant du mur le plus près jusqu'au centre du tuyau et/ou de la prise. Faites de même pour les prises de courant, interrupteurs et/ou prises de téléphone. Notez ensuite la composition de chacun des murs (gypse, bois, plâtre, céramique, etc.).

4. Hauteur du plafond

Mesurez la hauteur en partant du sol. Cette mesure est importante surtout si vous souhaitez fermer vos nouvelles armoires jusqu'au plafond.



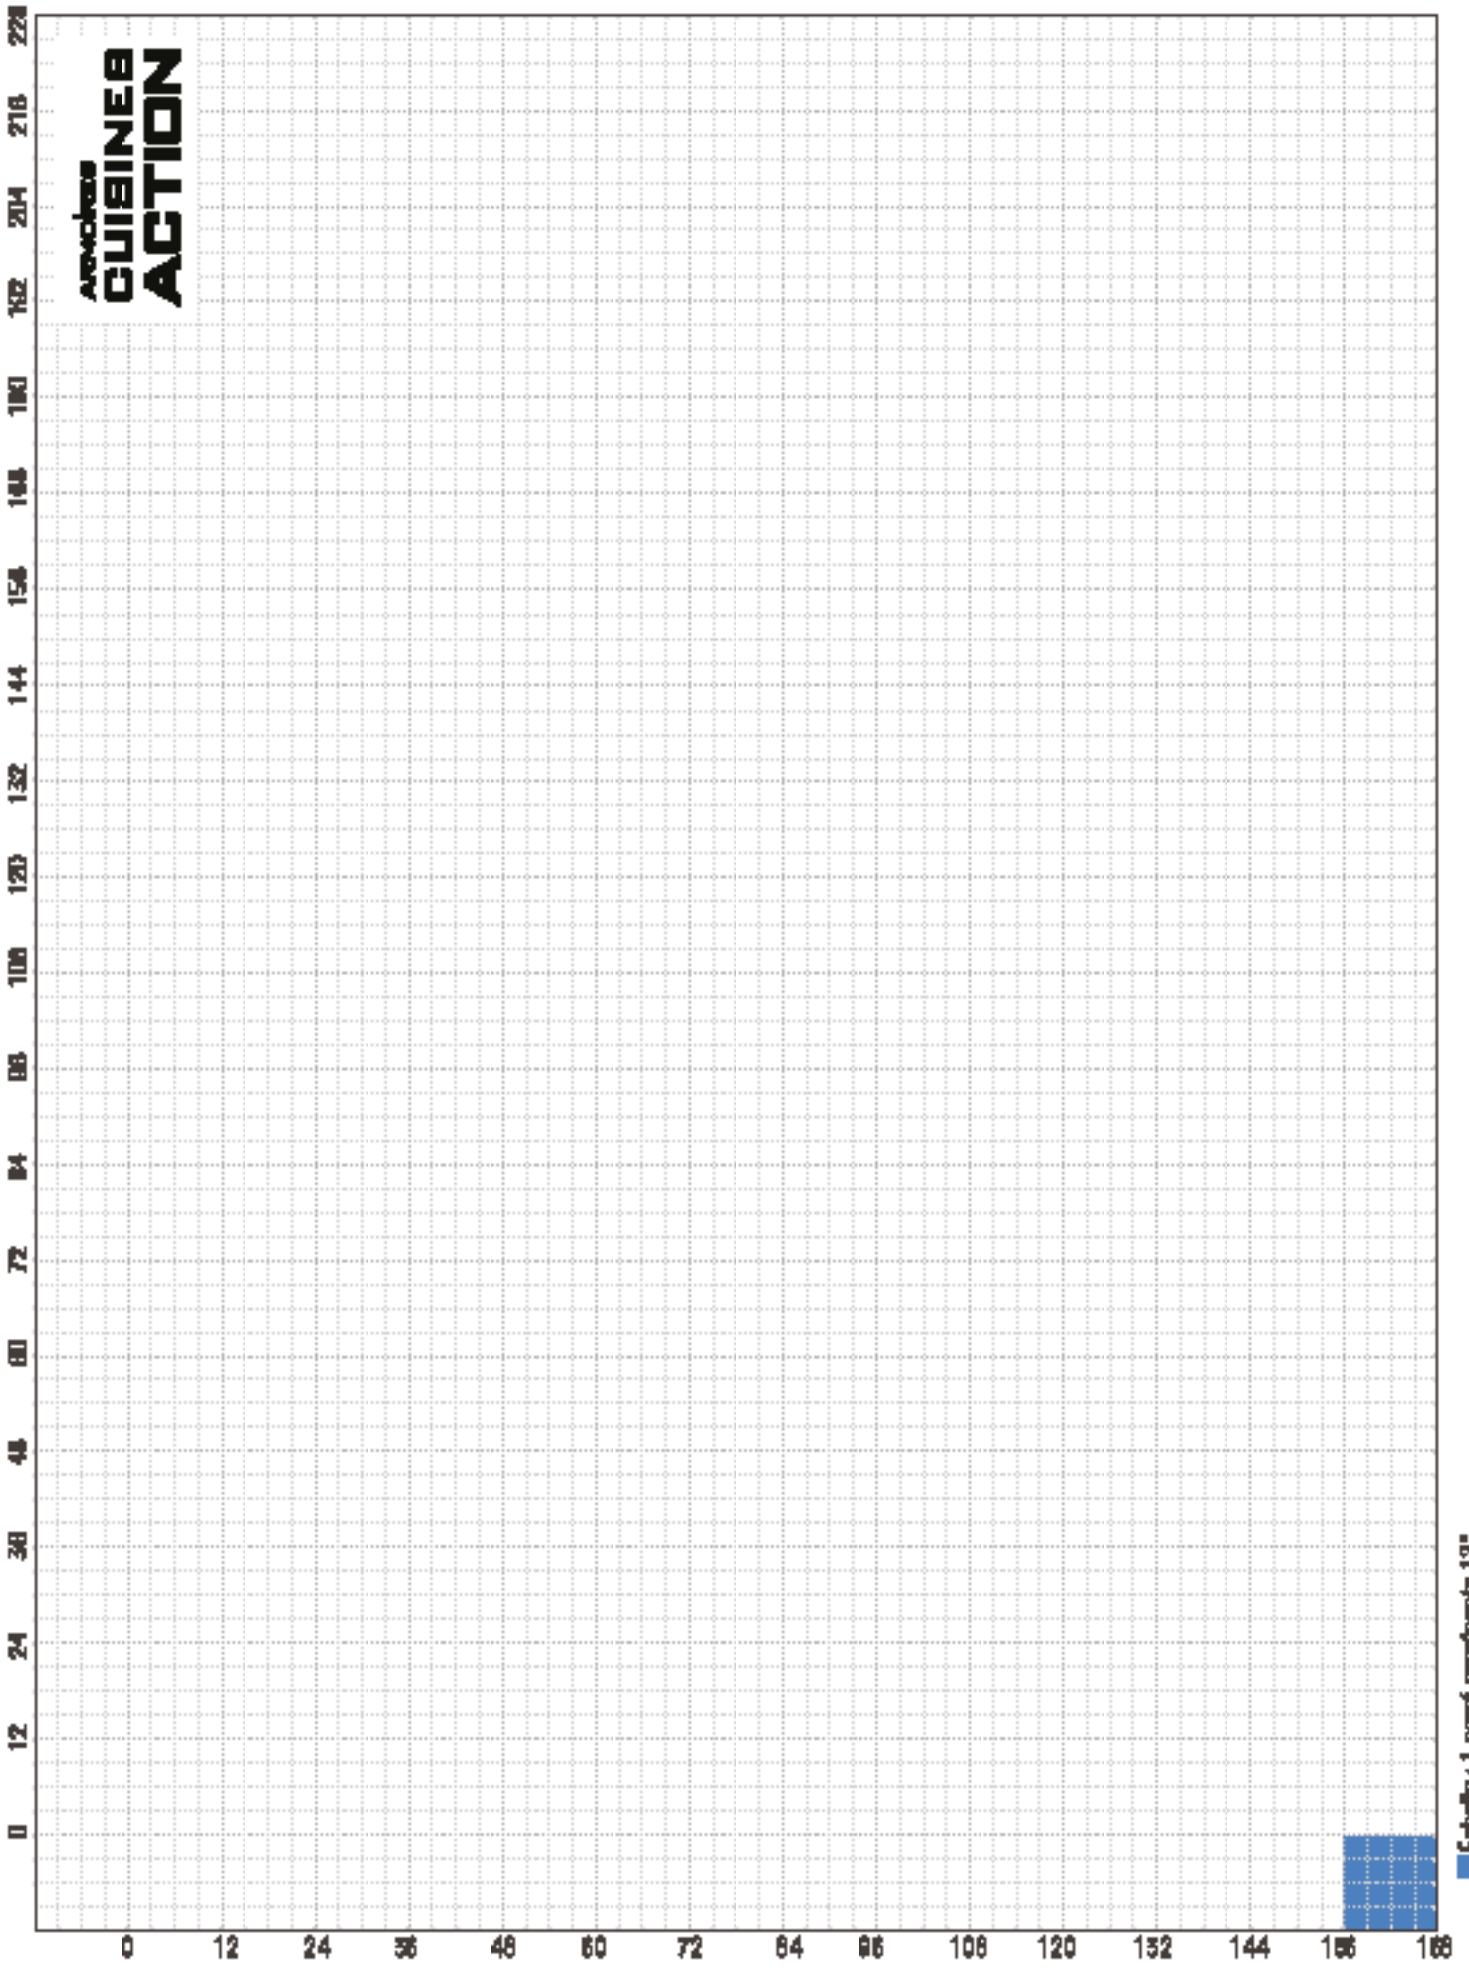

Associação
CUIBINEB
ACTION

■ Escala: 1 cm = 12 unidades



Dessinateur 3D


Soyez le designer de votre projet!

Notre Dessinateur 3D vous permet de faire la conception complète de votre aménagement avec les produits de la collection d'armoires en ligne.

Laissez-vous inspirer ...

Afin de vous offrir une expérience facile et rapide, nous avons réalisé des plans de départ dans le Dessinateur 3D à partir des cuisines et des salles de bain de notre portfolio d'inspirations.

Sélectionnez le plan souhaité et modifiez-le selon vos besoins et vos goûts.

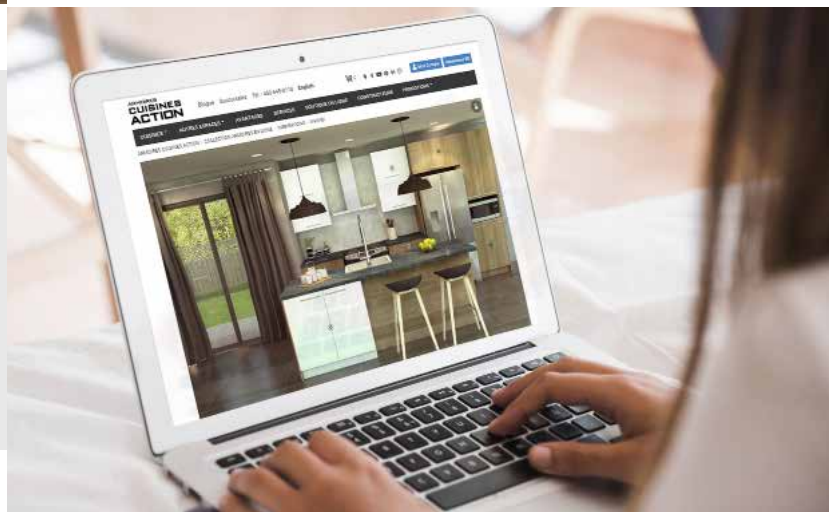

ARMOIRES
**CUISINES
ACTION**
EN LIGNE

Besoin d'aide?

Bénéficiez du support nécessaire à la réalisation et au succès de votre projet!



Par clavardage instantané via notre site web



Par téléphone au 450-645-0118 poste 4



Par courriel au venteweb@cuisinesaction.com



En personne à notre succursale de Boucherville
Lun. au vend. de 9h à 16h30